




Funkce

- **Regulace střídavého proudu:** AC100 ~ 240V, motory v jedné verzi mohou být používány po celém světě.
- **Různé možnosti zapojení:** Možnost připojení a řízení několika garnýží současně, nebo každé samostatně.
- **Funkce Stop and blok:** Když systém zjistí odpor, motor se automaticky vypne.
- **Funkce Touch Motion:** Po mírném popotáhnutí závěsů v požadovaném směru systém spustí pohyb a závěsy se automaticky zatáhnou nebo roztáhnou.
- **Ruční ovládání:** Při výpadku elektrického proudu lze dekorace ovládat ručně.
- **Dodatečný brzdný bod:** možnost nastavit další brzdný bod, který zastaví dekorace v polovině závěsové tyče.
- **Kompaktní design:** Tichý plynulý provoz s měkkým startem a zastavením.
- **Různé možnosti ovládání:** bezdrátové ovládání RTS, bezpotenciálová přípojka (DryContact DCT), RS 485, nastavitelný střídavý proud AC.
- **Paměť koncových spínačů:** Když je motorová garnýž odpojena od zdroje, systém neztrácí dříve zadané nastavení.

Technické parametry

Model	Točivý moment	Pracovní rychlost	Rozměry motoru	Napájení	Výkon	Úroveň ochrany IP
AM 68	2,0 Nm	14 cm/s	310 x 68 x 50 mm	AC 100-240 V 50/60 Hz	80 W	IP 20

Zapojení

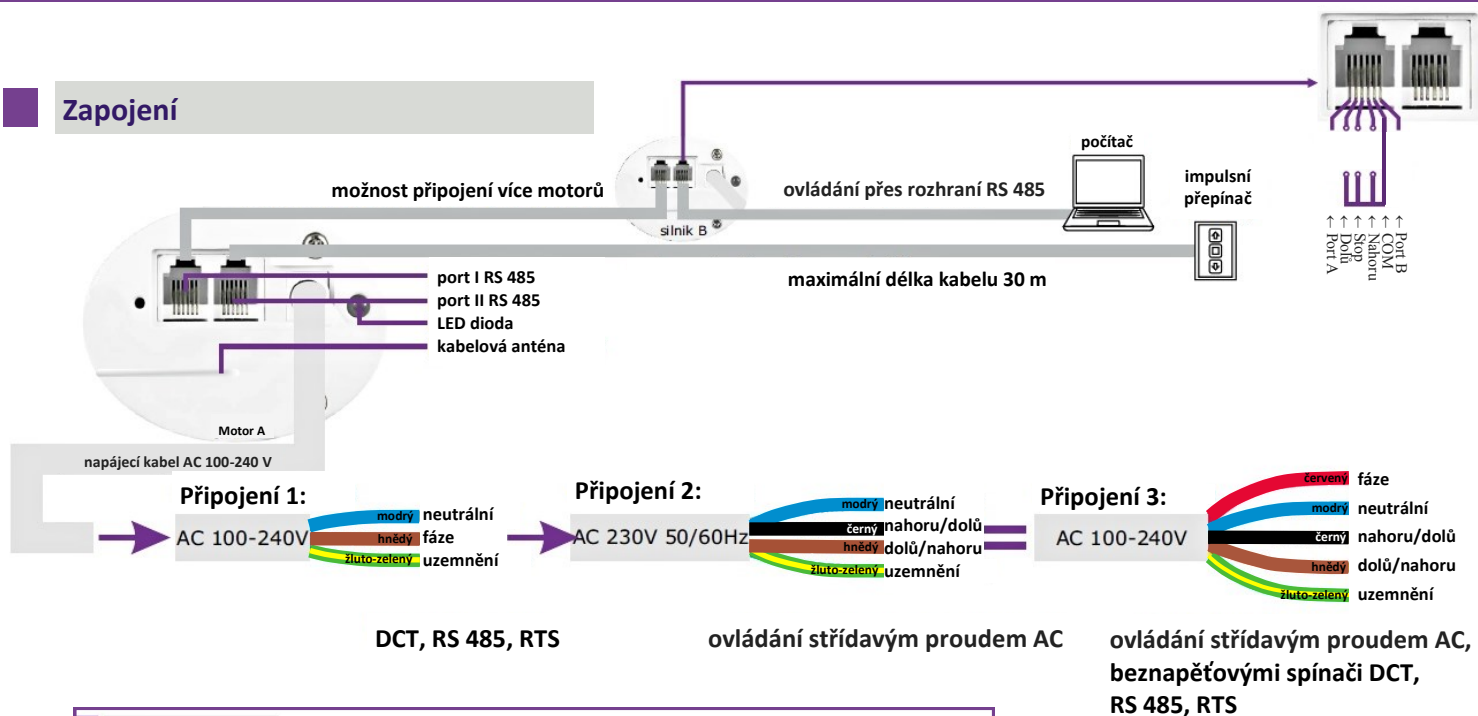

Specifikace kolejnice

Materiál	Hliník
Barva kolejnice	Bílá
Rozměry kolejnice	25 x 30 mm
Dostupné délky kolejnice	5m, 6m, 7m

